

ADAPTADOR HEMBRA HDPE



Accesorio robusto que integra la red de HDPE a conexiones roscadas con el Adaptador Hembra de Compresión de LESSO. Su diseño de rosca interna (hembra) lista para recibir cualquier componente roscado macho asegura un ajuste mecánico firme sobre el tubo sin necesidad de termofusión, ideal para instalaciones en campo, minería y agricultura en la sierra y costa del Perú.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** LESSO.
- **Material del Cuerpo:** Polipropileno (PP) virgen de alta resistencia.
- **Tipo:** Adaptador Hembra (Female Adaptor).
- **Conexión:** Extremo compresión (para tubo HDPE) x extremo rosca hembra.
- **Presión Nominal (PN):** PN16 (230 PSI).
- **Sistema de Sello:** O-Ring de compresión radial que se adapta a las irregularidades del tubo para un sellado estanco.
- **Normativa:** Compatible con tuberías HDPE bajo norma ISO 4427.



RESPALDO Y CERTIFICACIONES

- **TÜV AUSTRIA:** Aval técnico de seguridad.
- **NSF:** Garantía para uso con agua potable.
- **ISO 9001:** Calidad constante en cada pieza.
- **CE:** Cumplimiento normativo europeo.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Cero Fugas:** El sello de goma se comprime contra el tubo HDPE, garantizando hermeticidad total incluso en terrenos con vibración.
- **Resistencia al Torque:** Su diseño de pared reforzada permite apretar firmemente el accesorio macho sin que el adaptador hembra se parta o deforme.
- **Versatilidad:** Compatible con tuberías de HDPE.



MEDIDAS DISPONIBLES

20 x 1/2"


40 x 1-1/4"

25 x 3/4"

50 x 1 1/2"

32 x 1"

63 x 2"

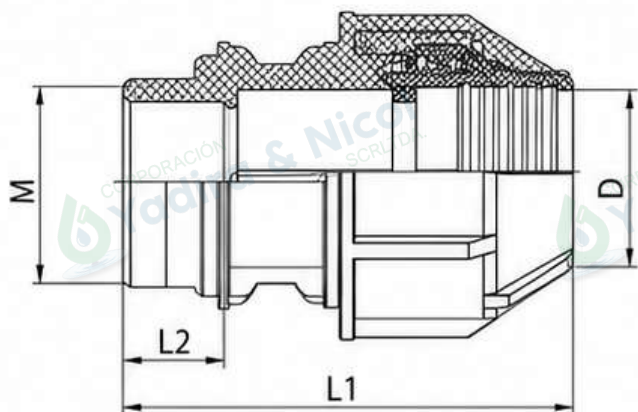

DIMENSIONES (mm)

Size (mm)	L1	L2	D	M
20x1/2"	69	16	20	1/2"
25x3/4"	83	18	25	3/4"
32x1"	97	20	32	1"
40x1-1/4"	112	25	40	1-1/4"
50x1-1/2"	130	27	50	1-1/2"
63x2"	151	30	63	2"

