

M19-15

Medidor de agua potable
tipo velocidad chorro múltiple



Agua potable



Caudales inferiores
a 3,125 l/h



DESCRIPCIÓN

Medidor para registrar agua potable de tipo velocidad chorro múltiple, para caudales inferiores a 3,125 l/h.

El medidor cumple con los estándares de la Norma Nacional Peruana, NMP 005-2018. Teniendo un grado de precisión de R125 y R160 con un Q3 de 2,5.

Posee un registrador del tipo extra seco, con un IP68, lo que garantiza el no empañamiento y la fácil lectura durante el trabajo en campo. Este además posee un dispositivo del tipo inductivo que permite al medidor tener conexiones externas con sistemas AMI y AMR.



CARACTERÍSTICAS

- Certificado N°. DM/LFL
- Carcasa fabricada en latón estampado.
- Transmisión magnética
- Totalizador: 99999 m3
- Diámetro nominal: 15 mm
- Longitud sin acople: 165 mm
- Relación dinámica R125 - R160
- Temperatura máxima TMA 30
- Presión máxima PMA 10
- Rosca G 3/4" tipo B
- Instalación Horizontal H
- Resolución mínima 0.05 l y 0.02 l
- Clase de exactitud 2

FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTO




Tapa cerrada



Vista superior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Símbolo	Valor
Longitud (mm)	L	165
Altura tapa abierta (mm)		
Altura tapa cerrada (mm)	H	100
Altura al eje (mm)		
Ancho	B	81
Rosca	D	G ¾" B

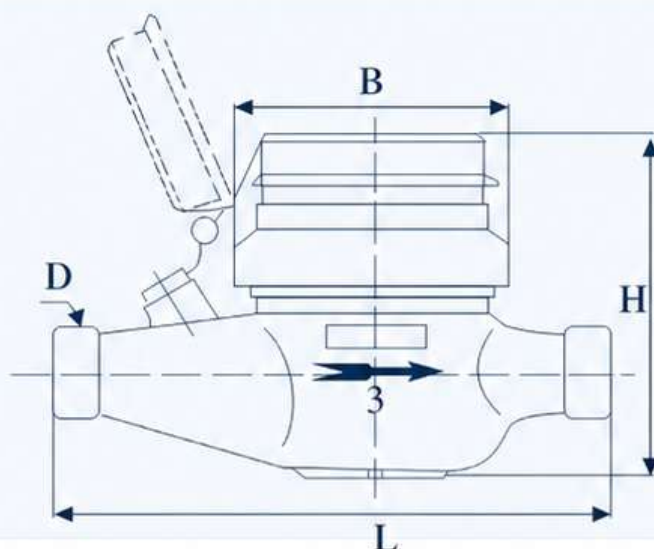



CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

— FICHA TÉCNICA —




DATOS METROLÓGICOS

PARÁMETRO	R125	R160
Q4 (l/h)	3,125	3,125
Q3 (l/h)	2,500	2,500
Q2 (l/h)	32	25
Q1 (l/h)	20	16




Curva de errores M19 - 15 mm

Head Loss Curve

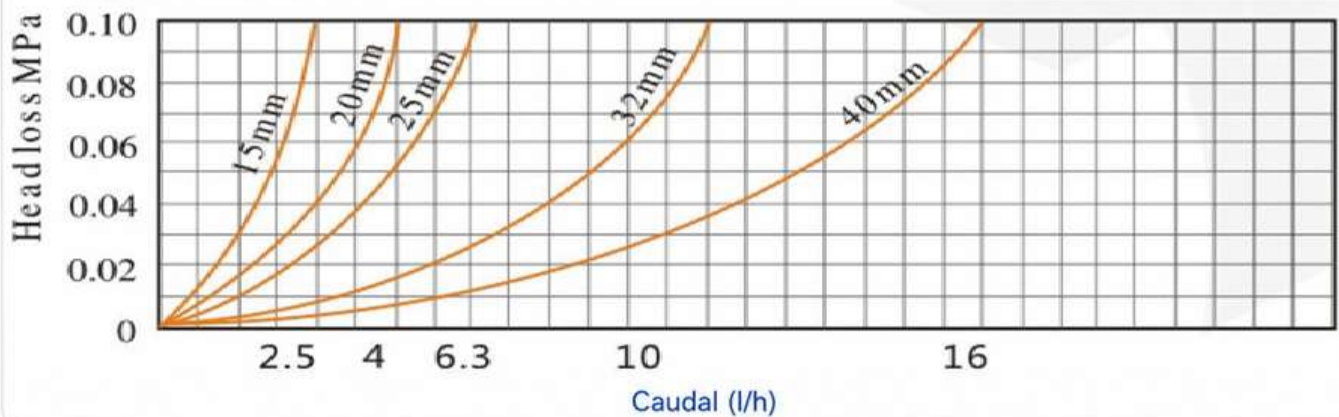

Error Curve

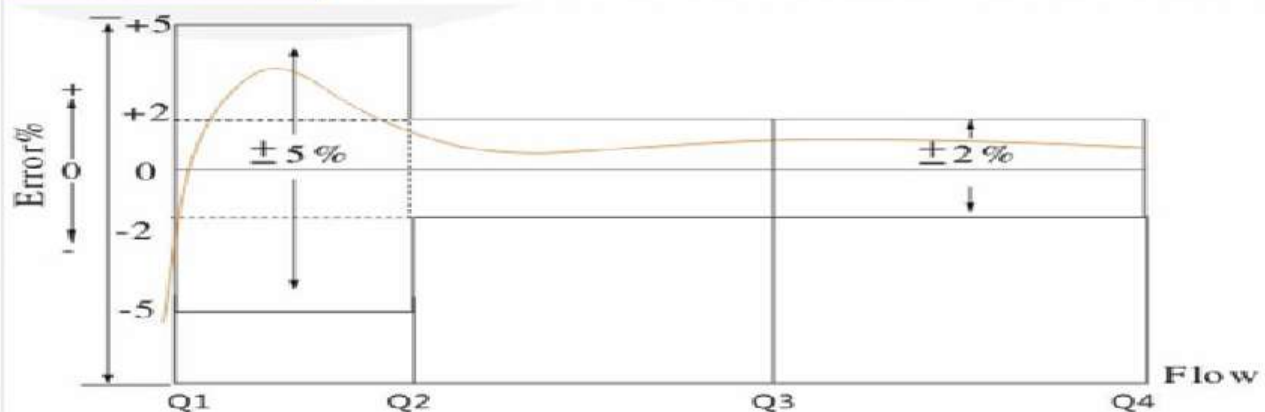

Nuestros medidores cumplen con los más altos estándares de calidad y precisión, asegurando confianza y eficiencia en cada medición.

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos

✉ ventas@yadiranicol.com | ☎ 998 377 758 📞 977 639 802 📞 977 630 970

🌐 www.yadiranicol.com