



CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

— FICHA TÉCNICA —

S19-15



DESCRIPCIÓN

Medidor para registrar agua potable de tipo velocidad chorro único, para caudales inferiores a 3,125 l/h.

El medidor cumple con los estándares de la Norma Nacional Peruana, NMP 005-2018. Teniendo un grado de precisión de R125 con un Q3 de 2,5.

Posee un registrador del tipo extra seco, con un IP68, lo que garantiza el no empañamiento y la fácil lectura durante el trabajo en campo. Este además posee un dispositivo del tipo inductivo que permite al medidor tener conexiones externas con sistemas AMI y AMR.



CARACTERÍSTICAS

- Certificado N° DM/LFL 005-2020
- Carcasa fabricada en latón estampado.
- Transmisión magnética
- Totalizador: 99999 m3
- Diámetro nominal: 15 mm
- Longitud sin acople: 115 mm
- Relación dinámica R125
- Temperatura máxima TMA 30
- Presión máxima PMA 10
- Rosca G 3/4" tipo B
- Instalación Horizontal H
- Resolución mínima 0.05 l y 0.02 l
- Clase de exactitud 2

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos

✉ ventas@yadiranicol.com | ☎ 998 377 758 📞 977 639 802 📞 977 630 970



www.yadiranicol.com

FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTO



Tapa cerrada



Vista superior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Longitud (mm)

L

110



Altura tapa cerrada (mm)

H

80.5



Ancho

W



80



Rosca

D

G 3/4" B

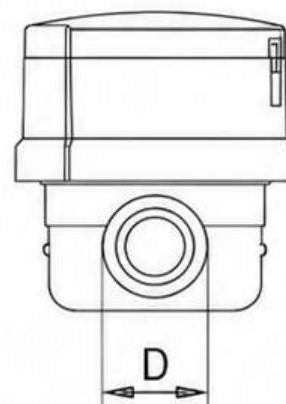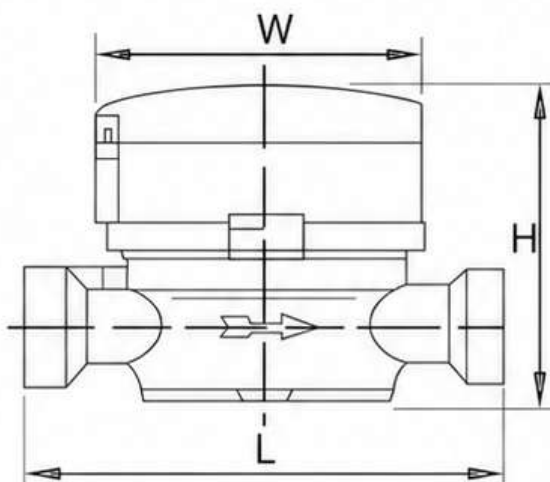



CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.


— FICHA TÉCNICA —

DATOS METROLÓGICOS


	R125
Q4 (l/h)	3,125
Q3 (l/h)	2,500
Q2 (l/h)	32
Q1 (l/h)	20

Curva de errores S19 - 15 mm

Head Loss Curve

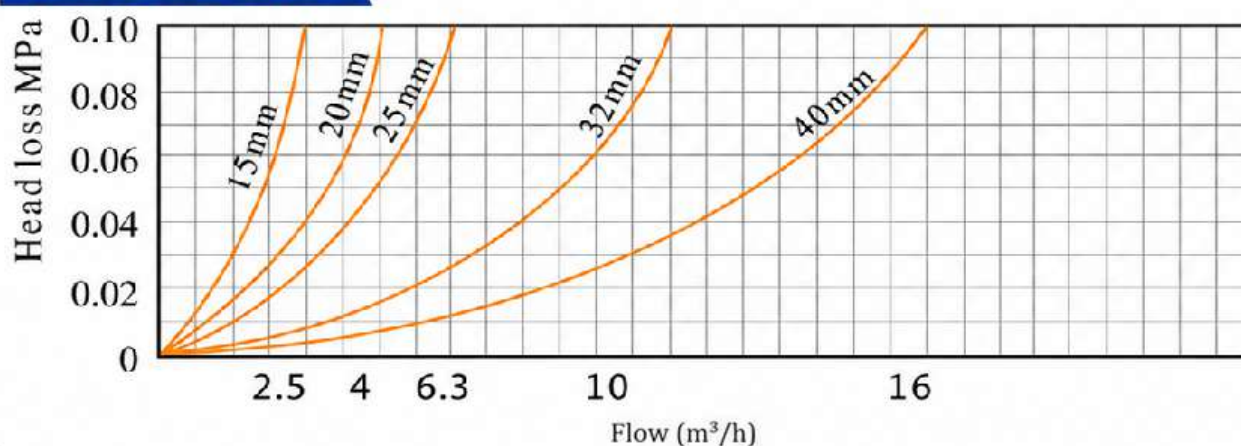

Error Curve

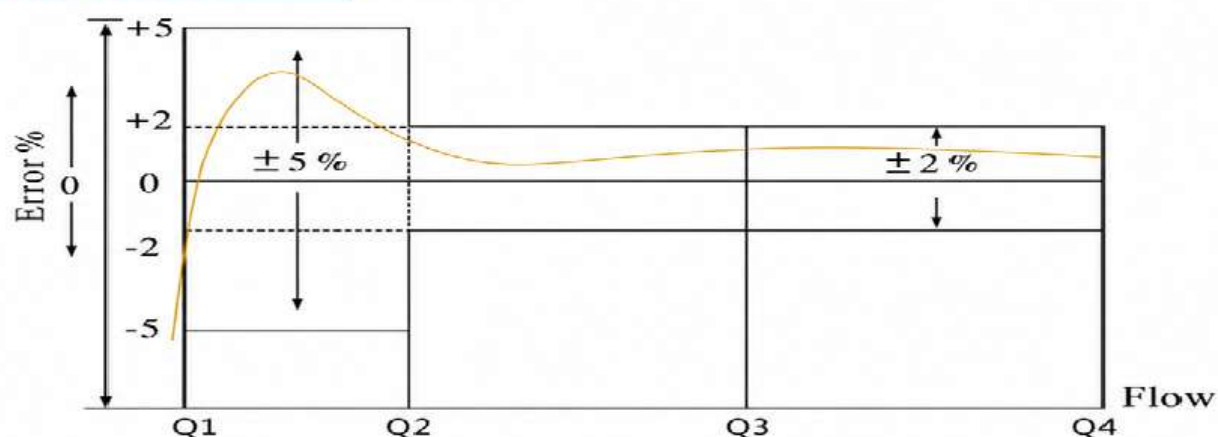

i Las curvas mostradas son referenciales y pueden variar según condiciones de instalación.

Medidor | S19-15 mm

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos

✉ ventas@yadiranicol.com | ☎ 998 377 758 📞 977 639 802 📞 977 630 970

🌐 www.yadiranicol.com