




CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

— FICHA TÉCNICA —

CODO INSERTO CPVC

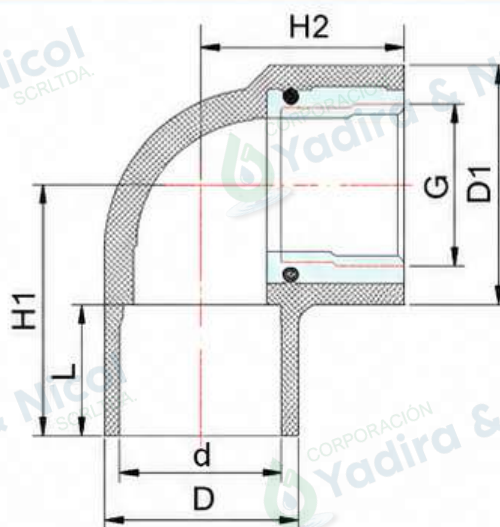

Garantiza uniones roscadas indestructibles en tus puntos de salida con el Codo 90° de **CPVC (CTS)** con Inserto Metálico de **ERA**. Su rosca hembra de latón evita el barrido del hilo al conectar griferías, brazos de ducha o válvulas metálicas, ofreciendo la máxima seguridad en instalaciones de agua caliente. Fabricado bajo norma **ASTM D2846**.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** CPVC (CTS) con inserto de latón (Brass).
- **Tipo de Unión:** Simple Presión (Socket) x Rosca Hembra Metálica (NPT).
- **Función:** Transición reforzada para conectar accesorios metálicos.
- **Normativa:** Cumple con estándar **ASTM D2846**.
- **Aplicación:** Salidas de ducha, lavatorios y conexiones a válvulas angulares.



RESPALDO Y CERTIFICACIONES

- **NSF:** Inocuidad para agua potable.
- **DVGW:** Calidad técnica europea.
- **ISO 9001:** Gestión de calidad.
- **CNAS:** Validación técnica.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Rosca Indeformable:** El latón soporta el torque de apriete sin dañarse.
- **Cero Fugas:** Sello perfecto entre materiales plásticos y metálicos.
- **Resistencia:** Combina la termicidad del CPVC con la fuerza del metal.

MEDIDAS DISPONIBLES

✓ DE 1/2" S/P

DIMENSIONES (mm)

Medida	D1	D	d	L	G	H1	H2
1/2"	33	20.08	15.9	13	1/2"	29.5	26.56
3/4"	39	26.85	22.2	18	3/4"	35.5	28.15
3/4"X1/2"	33	26.85	22.2	18	1/2"	34.5	28.35
1"X1/2"	33	34.43	28.6	23	1/2"	38.5	35.07
1"X3/4"	39	34.43	28.83	23	3/4"	41	34
1"	44.9	34.43	28.83	23	1"	40	40
1 1/4"	59.5	41.8	35.2	28.1	1 1/4"	47.4	46.6

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos



ventas@yadiranicol.com



998 377 758



977 639 802



977 630 970



www.yadiranicol.com