

Copla (Unión Simple) CPVC Industrial Cédula 80 - SH


DESCRIPCIÓN GENERAL

La Copla (Coupling) de CPVC Schedule 80 de SH es el componente esencial para la extensión lineal de tuberías en sistemas de alta temperatura. Fabricada en CPVC de alta densidad, permite unir dos tramos de tubo garantizando una fusión química monolítica que soporta hasta 93°C. Es la solución definitiva para mantener la integridad y presión en líneas de agua caliente y procesos industriales donde el PVC no es suficiente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca:** SH (Tecnología Termoplástica - Taiwán).
- Material:** CPVC Tipo IV, Grado I (Color Crema).
- Clasificación:** Schedule 80 (Pared gruesa).
- Normativa:** Cumple con ASTM F439.
- Conexión:** S/P - Cementar (Socket x Socket).
- Temperatura:** Hasta 93°C (200°F).

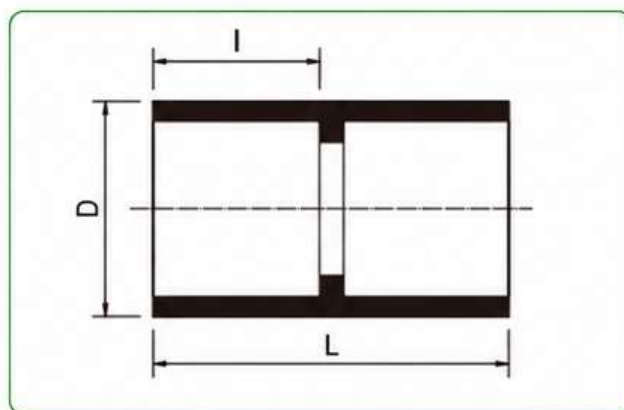

CERTIFICACIONES Y RESPALDO

- NSF (EE.UU.):** Segura para agua potable caliente.
- ISO 9001:** Calidad dimensional precisa.
- Autoextinguible:** No propaga la llama.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Continuidad Térmica:** Asegura que no haya puntos débiles en líneas largas que transportan fluidos calientes.
- Resistencia Estructural:** Su pared Schedule 80 soporta la presión interna sin deformarse por el calor.
- Alineación Perfecta:** Tope interno para asegurar que ambos tubos se inserten a la profundidad correcta.
- Inerte:** Resistente a la corrosión por químicos calientes.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Líneas principales de agua caliente (Hoteles, Industria).
- Transporte de fluidos químicos a temperatura elevada.
- Sistemas de tuberías industriales de proceso.

MEDIDAS DISPONIBLES

- 3"
- 4"

DIMENSIONES

Unit : inch

Size	D	I	L	UPVC code no.	CPVC code no.
1/2	1-9/32	29/32	1-15/16	11-CL2-08-0015	41-CL2-08-0015
3/4	1-1/2	1	2-11/64	11-CL2-08-0020	41-CL2-08-0020
1	1-47/64	1-1/8	2-1/2	11-CL2-08-0025	41-CL2-08-0025
1-1/4	2-3/16	1-1/4	2-45/64	11-CL2-08-0032	41-CL2-08-0032
1-1/2	2-31/64	1-3/8	2-31/32	11-CL2-08-0040	41-CL2-08-0040
2	2-61/64	1-1/2	3-5/16	11-CL2-08-0050	41-CL2-08-0050
2-1/2	3-9/16	1-25/32	3-27/32	11-CL2-08-0065	41-CL2-08-0065
3	4-1/4	1-7/8	4-1/64	11-CL2-08-0080	41-CL2-08-0080
4	5-9/32	2-1/4	4-3/4	11-CL2-08-0100	41-CL2-08-0100
5	6-3/8	2-21/32	5-33/64	11-CL2-08-0125	41-CL2-08-0125
6	7-41/64	2-31/32	6-15/64	11-CL2-08-0150	41-CL2-08-0150