

CODO X 22.5° U/F



Accesorio de precisión diseñado para realizar desviaciones de 22.5° en sistemas de conducción de agua a presión. Su unión flexible con anillo de goma garantiza instalaciones rápidas, herméticas y confiables, reduciendo tiempos de ejecución y asegurando un desempeño hidráulico eficiente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** U-PVC (PVC Rígido) de alta resistencia, color gris oscuro.
- **Tipo de Unión:** Unión Flexible (U/F) con alojamiento para anillo de caucho.
- **Presión Nominal:** PN 10 (10 Bar).
- **Ángulo:** 22.5° (desvío suave).
- **Normativa:** Dimensionamiento métrico ISO.



RESPALDO Y CERTIFICACIONES

- **DVGW:** Excelencia en ingeniería alemana.
- **NSF:** Inocuidad certificada para agua potable.
- **CNAS:** Laboratorio acreditado de alto nivel.
- **ISO 1452:** Estándares de calidad global.



MEDIDAS DISPONIBLES


- DE 63 X 22.5 MM U/F
- DE 75 X 22.5 MM U/F
- DE 90 X 22.5 MM U/F
- DE 110 X 22.5 MM U/F
- DE 160 X 22.5 MM U/F
- DE 200 X 22.5 MM U/F
- DE 250 X 22.5 MM U/F
- DE 315 X 22.5 MM U/F
- DE 355 X 22.5 MM U/F



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Hidráulica Superior:** Al ser un ángulo muy abierto, la pérdida de carga es prácticamente inexistente, manteniendo la presión del sistema.
- **Adaptabilidad:** Permite realizar curvas amplias uniendo varios segmentos, evitando el uso de codos de 45° o 90° que generan mayor turbulencia.
- **Instalación Segura:** La unión flexible facilita el montaje en condiciones de campo difíciles y protege la red contra tensiones mecánicas.

PLANO TÉCNICO

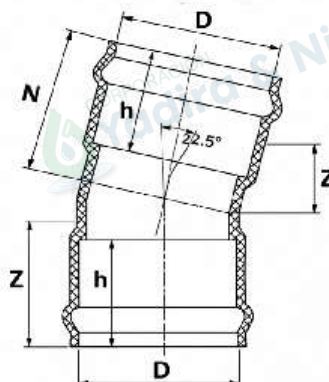

DIMENSIONES

Spec D	Z	h
110	152	122
160	166	140.5
200	190	155
225	191	166
250	224	180
315	268	198

Las dimensiones pueden variar dentro de las tolerancias establecidas por norma.