

VÁLVULA TRES VÍAS S/P o C/R

Optimiza la distribución y dirección de fluidos con la Válvula de Bola de Tres Vías de ERA. Este componente especializado permite desviar, mezclar o cerrar el flujo entre distintas líneas de tubería utilizando una sola unidad de control. Su diseño de unión universal facilita el desmontaje completo para mantenimiento o limpieza sin necesidad de cortar la tubería, ahorrando tiempo y costos operativos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** PVC rígido de alta resistencia.
- **Tipo:** Válvula de bola de tres vías (direccional / mezcladora).
- **Conexión:** Disponible para cementar (S/P - Socket) o roscar (C/R).
- **Presión de trabajo:** PN10 / 150 PSI (1.0 MPa) a 23°C.
- **Temperatura máxima:** Hasta 82.2°C (180°F).
- **Normativa:** Cumple con estándar ASTM F1970 e ISO 9393-1:2004.
- **Diseño:** True Union (tuercas de unión desmontables en los puertos).



RESPALDO Y CALIDAD

- **Certificación NSF-pw:** Aprobada para seguridad en agua potable y alimentos.
- **Certificación UPC:** Cumple con el Código Uniforme de Plomería.
- **ISO 9001:** Calidad de fabricación y procesos garantizada.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Gestión de flujo versátil:** Permite cambiar la dirección del fluido sin necesidad de instalar múltiples válvulas de paso, reduciendo puntos de fuga y complejidad.
- **Mantenimiento práctico:** El diseño con tuercas de unión permite retirar el cuerpo de la válvula de la línea de tubería fácilmente.
- **Operación segura:** Manija ergonómica que facilita el giro para el cambio de posición del flujo.

MEDIDAS DISPONIBLES

3/4"


1"

1 1/4"

1 1/2"



DIBUJO TÉCNICO

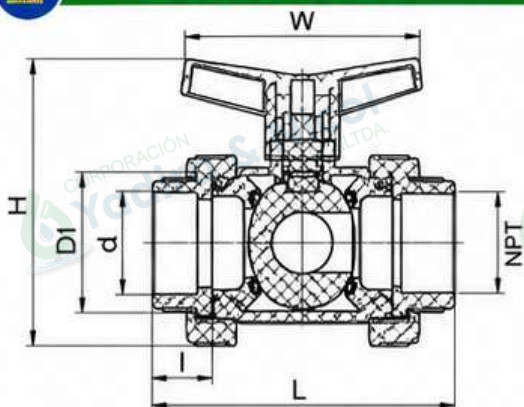

DIMENSIONES

Nom Size	d mm	d1 mm	D mm	L mm	L1 mm	H mm	h mm	NPT
25	33.6	25.3	56.7	127.8	19.4	88.2	34	3/4"
32	41.5	32.4	67	146.8	22	102.8	37.31	1"
40	51.8	40.4	80.8	172	26.2	114.8	38.6	1-1/4"
50	62.7	50.5	102.4	208	32.4	148.4	49.2	1-1/2"

Medidas en milímetros (mm).

