



UNION UNIVERSAL CPVC

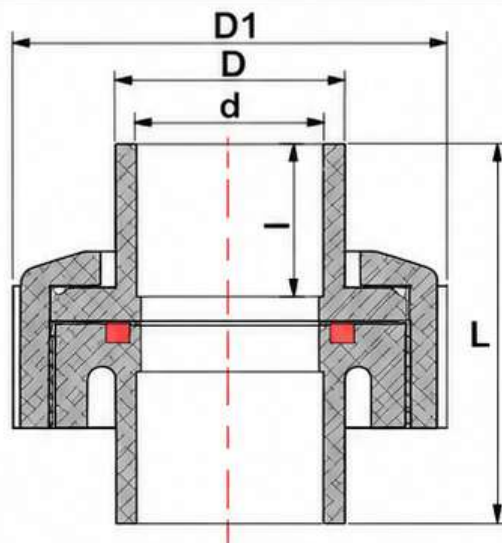

Facilita el mantenimiento y la desconexión de equipos en tu red de agua caliente con la Unión Universal de CPVC (CTS) de la marca ERA. Este accesorio estratégico permite separar tramos de tubería o retirar equipos (como bombas o calentadores) sin necesidad de cortar el tubo, gracias a su sistema de rosca central desmontable.

Fabricada bajo la norma **ASTM D2846**, soporta altas temperaturas y presión, garantizando un sello hermético mediante un empaque interno de alta resistencia. Su diseño desmontable agiliza las labores de mantenimiento y convierte esta pieza en una solución práctica y segura para instalaciones hidráulicas de agua caliente.

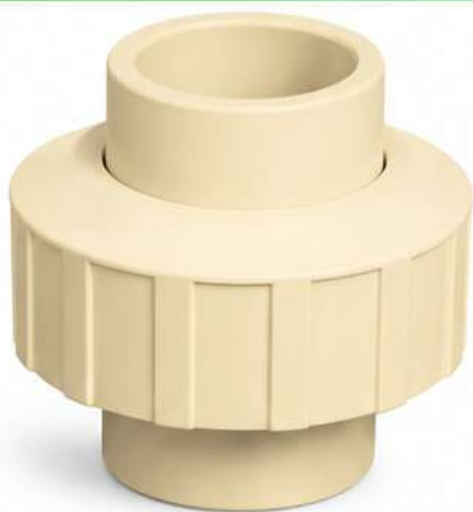

Especificaciones Técnicas

- **Marca:** ERA.
- **Material:** CPVC (Policloruro de Vinilo Clorado), color crema (CTS).
- **Tipo de Unión:** Simple Presión (Socket x Socket) con tuerca central roscada.
- **Función:** Conexión desmontable para facilitar reparaciones y mantenimiento.
- **Normativa:** Cumple con estándar **ASTM D2846**.
- **Aplicación:** Entradas y salidas de calentadores, bombas y válvulas.



Respaldo y Certificaciones

- **NSF:** Seguridad para agua potable.
- **DVGW:** Calidad de ingeniería europea.
- **ISO 9001:** Gestión de calidad global.
- **CNAS:** Validación técnica en laboratorio.



Ventajas Competitivas

- **Desmontaje Rápido:** Permite retirar equipos para revisión en minutos sin herramientas de corte.
- **Sello Hermético:** Su diseño con O-ring asegura estanqueidad total incluso con agua caliente.
- **Larga Duración:** Resistente a la corrosión y al sarro, superando a las uniones universales metálicas.

Medidas Disponibles

- ✓ DE 1/2
- ✓ DE 3/4
- ✓ DE 1
- ✓ DE 1 1/4
- ✓ DE 1 1/2
- ✓ DE 2

Dimensiones (mm)

Medida	d	D	D1	I	L
15mm(1/2")	15.9	21.8	39.5	13	36.5
20mm(3/4")	22.4	28.7	44	21	51
25mm(1")	28.6	34.43	65	23	57.5
40mm(1 1/4")	35.2	41.8	67.5	28.1	65.1
50mm(1 1/2")	41.66	49.2	76	33.5	75.7
63mm(2")	54.38	64.58	94	43.5	99.2

