



CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

— FICHA TÉCNICA —

CODO X 22.5° U/F



Accesorio de precisión diseñado para realizar desviaciones de 22.5° en sistemas de conducción de agua a presión. Su unión flexible con anillo de goma garantiza instalaciones rápidas, herméticas y confiables, reduciendo tiempos de ejecución y asegurando un desempeño hidráulico eficiente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** U-PVC (PVC Rígido) de alta resistencia, color gris oscuro.
- **Tipo de Unión:** Unión Flexible (U/F) con alojamiento para anillo de caucho.
- **Presión Nominal:** PN 10 (10 Bar).
- **Ángulo:** 22.5° (desvío suave).
- **Normativa:** Dimensionamiento métrico ISO.



RESPALDO Y CERTIFICACIONES

- **DVGW:** Excelencia en ingeniería alemana.
- **NSF:** Inocuidad certificada para agua potable.
- **CNAS:** Laboratorio acreditado de alto nivel.
- **ISO 9001:** Estándares de calidad global.




VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Hidráulica Superior:** Al ser un ángulo muy abierto, la pérdida de carga es prácticamente inexistente, manteniendo la presión del sistema.
- **Adaptabilidad:** Permite realizar curvas amplias uniendo varios segmentos, evitando el uso de codos de 45° o 90° que generan mayor turbulencia.
- **Instalación Segura:** La unión flexible facilita el montaje en condiciones de campo difíciles y protege la red contra tensiones mecánicas.

MEDIDAS DISPONIBLES

- DE 63 X 22.5 MM U/F
- DE 75 X 22.5 MM U/F
- DE 90 X 22.5 MM U/F
- DE 110 X 22.5 MM U/F
- DE 160 X 22.5 MM U/F
- DE 200 X 22.5 MM U/F
- DE 250 X 22.5 MM U/F
- DE 315 X 22.5 MM U/F
- DE 355 X 22.5 MM U/F

PLANO TÉCNICO

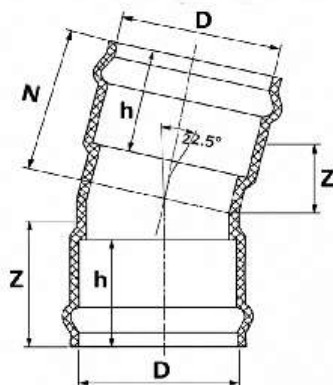

DIMENSIONES

Spec D	Z	h
110	152	122
160	166	140.5
200	190	155
225	191	166
250	224	180
315	268	198

Las dimensiones pueden variar dentro de las tolerancias establecidas por norma.

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos



ventas@yadiranicol.com



998 377 758



977 639 802



977 630 970



www.yadiranicol.com