

CODO MIXTO 90° SCH 80



Realiza transiciones de conexión seguras y cambios de dirección en un solo paso con el Codo Mixto de 90° SCH 80 de ERA. Este accesorio especializado está diseñado con una conexión híbrida: un extremo liso para cementar (Presión) y otro extremo con rosca (NPT), lo que permite conectar tuberías de PVC directamente a válvulas, bombas, instrumentos de medición o tuberías metálicas en ángulo recto.

Fabricado en PVC Cédula 80 de pared gruesa, garantiza una resistencia superior a la presión y evita las roturas comunes al ajustar la rosca en accesorios de pared delgada, siendo ideal para aplicaciones hidráulicas, industriales y de riego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** PVC Schedule 80 (Alta Resistencia), color Gris Oscuro.
- **Tipo:** Codo 90° Mixto / Adaptador.
- **Conexión:** Mixta (un extremo S/P tipo Socket para cementar y un extremo C/R roscado hembra).
- **Normativa:** Cumple con estándares ASTM para conexiones de presión y roscadas.
- **Aplicación:** Transición entre tuberías lisas y equipos roscados, salidas de bombas y conexiones a válvulas.


RESPALDO Y CALIDAD

- **NSF:** Seguridad y acceso al mercado americano.
- **ISO 9001:** Confianza y procesos de calidad universales.
- **DVGW:** Prestigio y excelencia de ingeniería europea.
- **CNAS:** Capacidad técnica y liderazgo en I+D.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Versatilidad de Instalación:** Elimina la necesidad de utilizar un codo liso más un adaptador macho/hembra, ahorrando espacio y reduciendo puntos de fuga.
- **Resistencia al Torque:** Su pared reforzada SCH 80 soporta la fuerza de apriete necesaria para sellar la rosca sin agrietarse.
- **Conexión Segura:** Ofrece la fusión química permanente del cementado en un lado y la practicidad del desmontaje roscado en el otro.

PLANO 2D

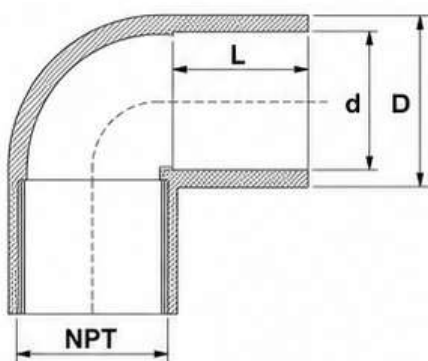

DIMENSIONES (mm)

Size Nom	D	d	L	NPT
1/2"	32.5	21.34	22.7	1/2"
3/4"	38.1	26.67	25.9	3/4"
1"	46	33.4	29.1	1"
1 1/4"	55.9	42.16	32.3	1 1/4"
1 1/2"	63.5	48.26	35.4	1 1/2"
2"	76.2	60.33	38.6	2"

MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 1/2"
- ✓ DE 3/4"
- ✓ DE 1"
- ✓ DE 1 1/4"
- ✓ DE 1 1/2"
- ✓ DE 2"