



TEE C/R SCH 40 | ERA

Tee 90° Roscada (C/R) PVC SCH 40 de ERA. Crea derivaciones prácticas y desmontables en sistemas de tuberías gracias a su rosca interna (hembra) en sus tres salidas. Facilita el montaje de redes de distribución, sistemas de riego y plomería residencial sin necesidad de cemento solvente. Fabricada en PVC Cédula 40, ofrece resistencia estructural confiable para aplicaciones de presión estándar, combinando durabilidad y una excelente relación costo-beneficio.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** PVC Schedule 40 (Cédula 40).
- **Tipo:** Tee 90° Roscada (Tres vías con rosca).
- **Conexión:** C/R (Rosca NPT Hembra en todas las salidas).
- **Normativa:** Cumple con estándares ASTM D 2466 (Accesorios de presión SCH 40).
- **Aplicación:** Sistemas de riego, piscinas, construcción residencial y redes de distribución de agua potable.



RESPALDO Y CALIDAD


- **NSF:** Seguridad y acceso al mercado americano.
- **ISO 9001:** Confianza y procesos de calidad universales.
- **DVGW:** Prestigio y excelencia de ingeniería europea.
- **CNAS:** Capacidad técnica y liderazgo en I+D.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Instalación Ágil:** Su diseño roscado permite armar y desarmar la red rápidamente, ideal para zonas que requieren mantenimiento frecuente.
- **Economía:** Ofrece la funcionalidad de una conexión de tres vías a un costo más accesible que la línea industrial SCH 80.
- **Versatilidad:** Perfecta para conectar aspersores, manómetros o crear cabezales de distribución en jardinería y plomería ligera.

PLANO 2D

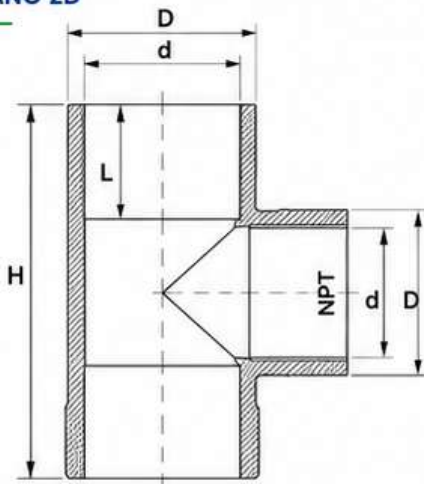

DIMENSIONES (mm)

Nom Size	D	d	L	H	NPT
1/2"	27.5	21.34	19	63.3	1/2"
3/4"	33.5	26.67	26	83	3/4"
1"	40.9	33.4	27.5	92.1	1"
1 1/4"	50.1	42.16	29	101.4	1 1/4"
1 1/2"	56.6	48.26	34	117.5	1 1/2"
2"	69	60.33	40	142	2"

Tolerancia dimensional: $\pm 1\%$

MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 1/2"
- ✓ DE 3/4"
- ✓ DE 1"
- ✓ DE 1 1/4"
- ✓ DE 1 1/2"
- ✓ DE 2"

