



CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

— FICHA TÉCNICA —

S160

Medidor de agua potable



Descripción

Medidor de agua potable de velocidad, tipo chorro único, diseñado para registrar caudales inferiores a 3,125 l/h.

Cumple con los requisitos de la Norma Nacional Peruana NMP 005-2018. Ofrece clases de precisión R125 y R160, con un Q3 de 2,5.

Cuenta con un registro extra seco con protección IP68, que evita el empañamiento y asegura una lectura clara en todo momento, incluso en condiciones de campo. Incorpora además un dispositivo inductivo que permite conexiones externas con sistemas AMI y AMR, facilitando la integración en soluciones de telemedición.



Características

- Certificado N° DM/LFL 004-2019
- Carcasa fabricada en latón estampado
- Transmisión magnética
- Totalizador: 9999 m3
- Diámetro nominal: 15 mm
- Longitud sin acople: 115 mm
- Relación dinámica R125 - R160
- Temperatura máxima TMA 30
- Presión máxima PMA 16
- Rosca G 3/4" tipo B
- Instalación horizontal H
- Resolución mínima 0.05 l
- Clase de exactitud 2

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos

✉ ventas@yadiranicol.com | ☎ 998 377 758 📞 977 639 802 📞 977 630 970



www.yadiranicol.com



CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

— FICHA TÉCNICA —



FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO



Tapa cerrada




Vista superior



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud (mm)	L	165
Altura tapa abierta (mm)	H	158
Altura tapa cerrada (mm)		101
Altura al eje (mm)	h	33
Ancho	W	78
Rosca		G 3/4" B

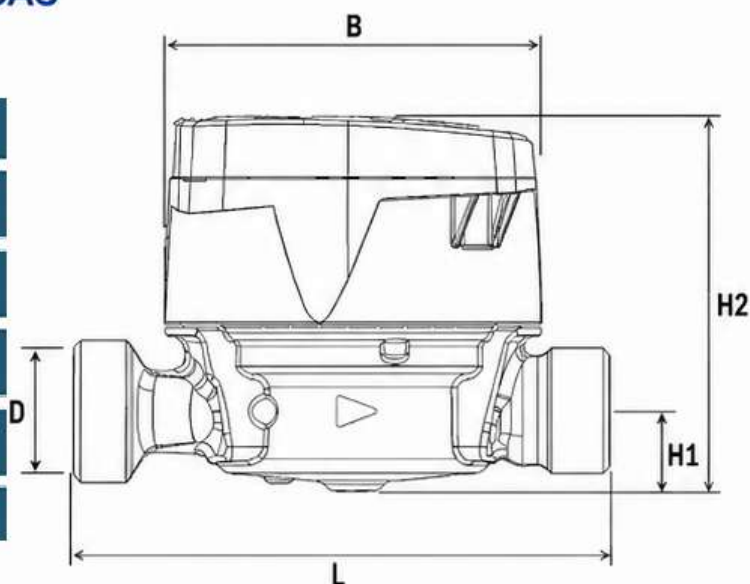



CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

— FICHA TÉCNICA —


DATOS METROLÓGICOS

	R125	R160
Q4 (l/h)	3,125	3,125
Q3 (l/h)	2,500	2,500
Q2 (l/h)	32	25
Q1 (l/h)	20	16

Curvas de error S160


CURVA DE ERRORES PARA R125

— Q3 2,5 — Q3 4

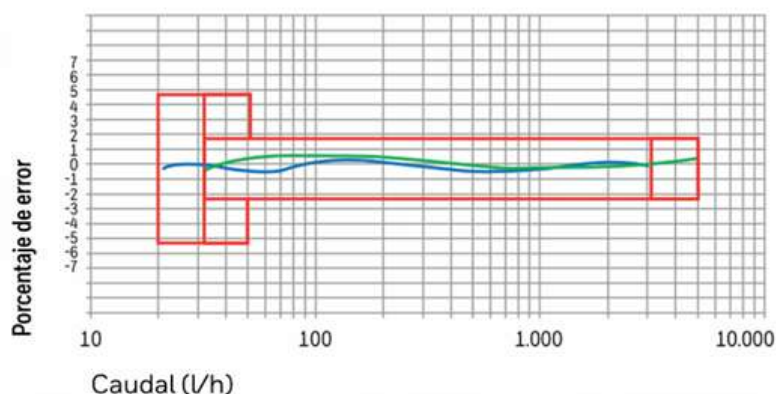

CURVA DE ERRORES PARA R160

— Q3 2,5 — Q3 4

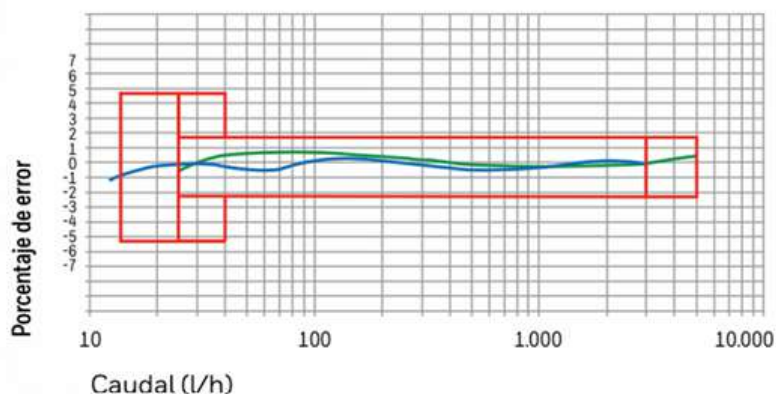

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos



ventas@yadiranicol.com



998 377 758



977 639 802



977 630 970



www.yadiranicol.com