


CODO 45° CPVC SCH80



Codo 45° CPVC Schedule 80 (Industrial) ERA. Optimiza el flujo y reduce la pérdida de presión en tus líneas industriales con el Codo de 45° **CPVC SCH80 de ERA**. Su ángulo abierto disminuye la turbulencia y el desgaste por fricción, protegiendo la integridad del sistema. Fabricado bajo norma **ASTM F439**, cuenta con paredes extra gruesas diseñadas para resistir el ataque de químicos agresivos y temperaturas de hasta 93°C, siendo la solución ideal para desvíos suaves en plantas de procesos.

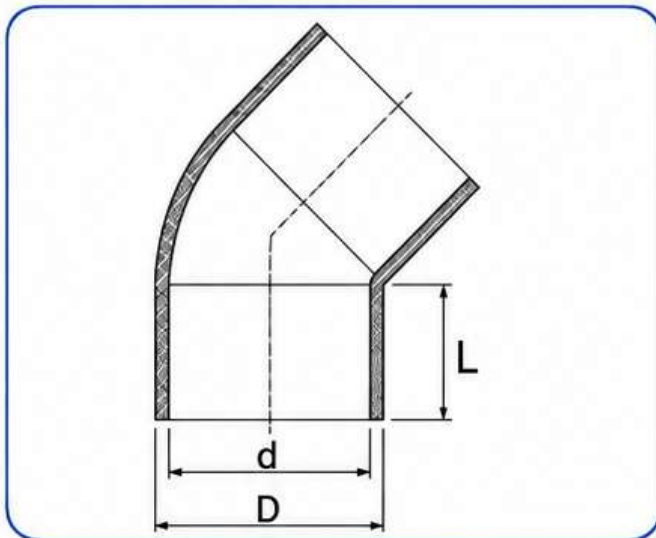

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** CPVC Schedule 80 (Industrial), color Gris Oscuro.
- **Tipo de Unión:** Simple Presión (Socket x Socket) para cementar.
- **Normativa:** Cumple con estándar **ASTM F439**.
- **Aplicación:** Industria química, minería, líneas de retorno y procesos calientes.



RESPALDO Y CERTIFICACIONES

- **NSF:** Aprobado para fluidos críticos.
- **ISO 9001:** Calidad de fabricación global.
- **CNAS:** Resistencia validada en laboratorio.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Eficiencia Hidráulica:** Facilita el paso del fluido mejor que los codos rectos.
- **Resistencia Química:** Inmune a la corrosión por ácidos y bases.
- **Alta Presión:** Estructura robusta para soportar estrés mecánico.



MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 1/2
- ✓ DE 3/4
- ✓ DE 1
- ✓ DE 1 1/2
- ✓ DE 2
- ✓ DE 2 1/2
- ✓ DE 3
- ✓ DE 4"



DIMENSIONES (mm)

Medida	D	d	L
1/2"	29.3	21.34	22.7
3/4"	35.1	26.67	25.9
1"	43.1	33.4	29.1
1 1/2"	59	48.26	35.4
2"	72.5	60.33	38.6
2 1/2"	87.8	73.03	45
3"	104.9	88.9	48.1
4"	132.4	114.3	57.6