




CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

— FICHA TÉCNICA —

CODO 90° CPVC

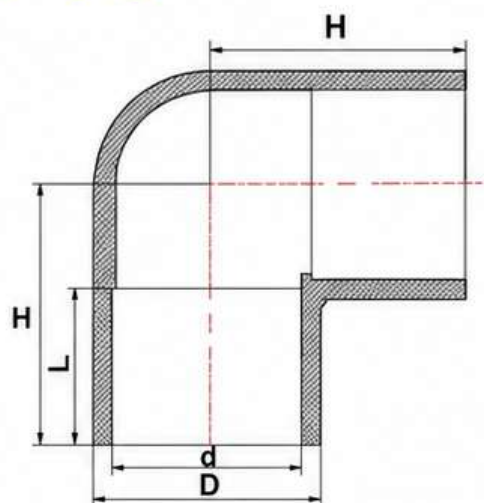

Realiza cambios de dirección seguros y eficientes en tus redes de agua caliente sanitaria con el Codo de 90° de CPVC (CTS) de la marca ERA. Este accesorio esencial está diseñado para soportar las exigencias térmicas y de presión en sistemas de distribución residencial y comercial, garantizando un flujo constante sin pérdidas de calor excesivas.

Fabricado bajo la norma ASTM D2846, su sistema de unión por Simple Presión (Cementar) asegura una fusión química perfecta con la tubería, creando una conexión hermética y resistente a temperaturas de hasta 82°C. Su interior liso evita la acumulación de sarro y sedimentos, manteniendo la calidad del agua y la presión del sistema a lo largo del tiempo.



Especificaciones Técnicas

- **Marca:** ERA.
- **Material:** CPVC (Policloruro de Vinilo Clorado), color crema (CTS).
- **Tipo de unión:** Simple Presión (Socket x Socket para cementar).
- **Ángulo:** 90 grados.
- **Normativa:** Cumple con estándar ASTM D2846.
- **Aplicación:** Redes de agua caliente y fría en viviendas, hoteles y hospitales.



Respaldo y Certificaciones de Clase Mundial

- **NSF:** Seguridad certificada para contacto con agua potable (inocuidad).
- **DVGW:** Calidad técnica avalada por la ingeniería europea.
- **ISO 9001:** Fabricación bajo estrictos estándares de calidad global.
- **CNAS:** Capacidad técnica y liderazgo en investigación (I+D).



Ventajas Competitivas

- **Resistencia Térmica:** Soporta el paso continuo de agua caliente sin deformarse ni perder propiedades mecánicas.
- **Cero Corrosión:** A diferencia de los codos metálicos, no se oxida ni sufre corrosión galvánica.
- **Instalación Segura:** El cementado solvente crea una unión monolítica permanente, ideal para instalaciones empotradas en muros.



Medidas Disponibles

- ✓ DE 1/2 X 90 S/P
- ✓ DE 3/4 X 90 S/P
- ✓ DE 1 X 90 S/P
- ✓ DE 1 1/4 X 90 S/P
- ✓ DE 1 1/2 X 90 S/P
- ✓ DE 2 X 90 S/P



Dimensiones (mm)

Medida	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
1/2"	21.5	15.9	13	23.1
3/4"	26.8	22.2	18	31.43
1"	34.5	28.6	23	39.22
1 1/4"	41.8	34.9	28.1	47.4
1 1/2"	49.4	41.3	33.5	55.4
2"	64.4	54	43.5	72.5

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos

✉ ventas@yadiranicol.com | ☎ 998 377 758 📞 977 639 802 📞 977 630 970



www.yadiranicol.com