




CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

— FICHA TÉCNICA —

CODO 90° CPVC SCH80

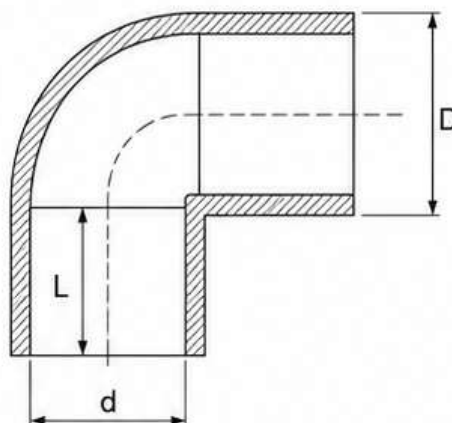

Codo 90° CPVC Schedule 80 (Industrial) ERA. Realiza cambios de dirección seguros en sistemas industriales exigentes con el Codo de 90° **CPVC SCH80** de **ERA**. Diseñado para soportar fluidos corrosivos, ácidos y altas temperaturas, su pared extra gruesa garantiza una integridad estructural superior donde el PVC estándar fallaría. Fabricado bajo norma **ASTM F439**, ofrece una unión cementada de máxima resistencia mecánica para aplicaciones críticas.



Especificaciones Técnicas

- **Marca:** ERA.
- **Material:** CPVC Schedule 80 (Industrial), color gris oscuro.
- **Tipo de unión:** Simple Presión (Socket x Socket) para cementar.
- **Normativa:** Cumple con estándar **ASTM F439**.
- **Aplicación:** Procesos químicos, minería, tratamiento de aguas y líneas de impulsión caliente.



Respaldo y Certificaciones

- **NSF:** Aprobado para fluidos críticos y agua potable.
- **ISO 9001:** Calidad de inyección garantizada.
- **CNAS:** Testeado en laboratorios de alta exigencia.



Ventajas Competitivas

- **Resistencia Química:** Soporta el ataque de ácidos y álcalis agresivos.
- **Trabajo Pesado:** Paredes gruesas para soportar golpes de ariete y alta presión.
- **Alta Temperatura:** Mantiene su forma y resistencia hasta 93°C.

MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 1/2
- ✓ DE 3/4
- ✓ DE 1
- ✓ DE 1 1/2
- ✓ DE 2
- ✓ DE 2 1/2"
- ✓ DE 3
- ✓ DE 4

DIMENSIONES (mm)

Medida	D	d	L
1/2"	29.8	21.34	22.7
3/4"	35.6	26.67	25.9
1"	43.1	33.4	29.1
1 1/2"	59	48.26	35.4
2"	72	60.33	38.6
2 1/2"	87.8	73.03	45
3"	104.9	88.9	48.1
4"	132.4	114.3	56.6

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos

✉ ventas@yadiranicol.com | ☎ 998 377 758 📞 977 639 802 📞 977 630 970

🌐 www.yadiranicol.com